

Ref.: J901MS

Soldador Inverter 140A MMA - LIFT TIG

CARACTERÍSTICAS

- Modo MMA sinérgica arco pulsado automático / TIG.
- Amperaje máximo de salida 140A. (Amperaje real).
- Conmutación automática. entrada de corriente 110V-220V.
- Tipo de corriente de salida: CA.
- Sinérgica: ajusta los parámetros de corriente y tensión de acuerdo al espesor del material a utilizar, indicando a su vez el diámetro del electrodo a utilizar.
- Arco pulsado para electrodo: permite la variación de la intensidad de la corriente entre un valor base y un valor de pico. Esta inflexión de corriente nos permite una regulación de ciclo térmico, además de reducir las proyecciones.
- Tecnología IGBT.
- Sistema ANTI-STICK.
- Función LIFT TIG.
- Pantalla digital LCD de 2,5".
- Tecnología VRD.
- Encendido y reencendido rápido HOT-START.
- Conectable a generadores con amplio rango de voltaje.
- Estructura metálica reforzada y frontal de nylon para mayor resistencia.
- Factor de marcha 60%.
- Peso 3,6 kg.



Comparativa de soldadura



Ref.: J901MS



ARTÍCULO / MODELO

MMA / F140MLT

Voltaje operativo	110 / 230 V
Rango de amperaje (A.)	20 - 140
Generador (Kva)	4,3
Rango de electrodo recomendado (mm)	1,6 - 3,2
Tipo de protección	ID21S
Voltaje máximo en vacío (V.)	60
Factor de marcha	60%
Clase de aislamiento	F
Dimensiones de la máquina (mm)	230 X 135 X 90
Peso (Kg)	3,6
Conectores (mm)	10-25
Largo del cable de la pinza porta electrodo (m)	2,5
Largo del cable de la pinza de masa (m)	1,5

TABLA DE FACTOR DE MARCHA

Electrodo mm/ (in)	Grosor Chapa	Electrodos/hora
2,0 (5/64)	2 - 4 mm	80%
2,5 (3/32)	3 - 5 mm	60%
3,2 (1/8)	4 - 8 mm	30 El/hora

ACCESORIOS INCLUIDOS



Pinza porta electrodos 200A. (cable 2,5 m).
Conector 10-25mm.




Pinza masa de tierra 200A. (cable 1,5 m).
Conector 10-25mm.

Características generales Ref. J901MS



MMA (SMAW): Soldadura con electrodos revestidos



TIG (GTAW): Soldadura con electrodos de Tungsten



ARC FORCE: Evita que se apague el arco eléctrico durante la soldadura



HOT START: Para facilitar el cebado del arco



ANTISTICK: Evita que el electrodo se adhiera a la pieza mientras se esta soldando



PANEL DIGITAL LCD: para una rápida visualización y configuración intuitiva

Consumibles admitidos

Electrodos revestidos MMA (SMAW)




AWS E6013 AWS E6013 Grafitado AWS E7016 AWS E7018 AWS E6010



AWS E312-16 AWS E316L16 AWS ENi-CI AWS ENiFe-CI AWS E308L-16

Electrodos de Tungsteno (GTAW)

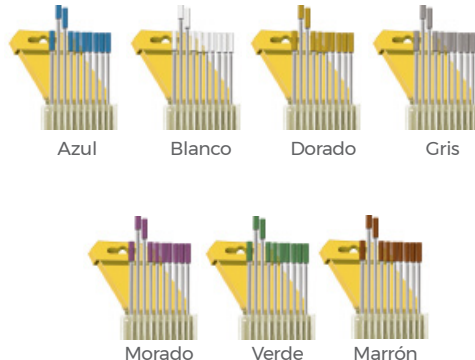

Azul Blanco Dorado Gris

Morado Verde Marrón

Equipos de protección personal

Pantallas para soldar



J703PS

J700PS

J701PS

Guantes



Guantes técnico MMA Expert Serie 14" EP123

Guantes técnico TIG Intruder Expert Serie EP129

Antorchas, pinzas y conectores

Pinzas



Pinza porta electrodos abierta 300A

Pinza porta electrodos cerrada 300A

Pinza de masa 300A

Pinza de masa bricomatada 300A

Antorchas TIG



Antorcha TIG FUTURA 17m

Antorcha TIG FUTURA 26vm

Conectores



Set de conectores Hembra-Macho 10-25

Set de conectores Hembra-Hembra 10-25

Set de euroconectores 10-25

ANTORCHAS

Ref. Producto



Ref.	Producto	J901MS	J902MS	J903MS	J904MS	J905MS	J906MS	J908MS	J909MS	J910MS
AN500JF	ANTORCHA FUTURA MIG-15				●	●	●	●	●	●
AN501JF	ANTORCHA FUTURA MIG-25				●	●	●	●	●	●
AN502JF	ANTORCHA FUTURA MIG-36						●	●	●	●
AN503JF	ANTORCHA FUTURA MIG-50I									●
AN504JF	ANTORCHA FUTURA TIG-17m MICRO			●						●
AN505JF	ANTORCHA FUTURA TIG-26m MICRO			●						●
AN506JF	ANTORCHA FUTURA TIG-17vm VALVULA-MICRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AN507JF	ANTORCHA FUTURA TIG-26vm VALVULA-MICRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AN508JF	ANTORCHA TIG-T17v VALVULA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AN509JF	ANTORCHA TIG-T26m MICRO			●	●	●	●	●	●	●
AN510JF	ANTORCHA TIG-T26v VALVULA	●	●	●						●
AN511JF	ANTORCHA TIG-T30mra MICRO									●
AN521JB	ANTORCHA MIG-25 (BASIC)				●	●	●	●	●	●
AN550JF	ANTORCHA FUTURA MIG-TTG PRO LINE						●	●	●	●

ACCESORIOS

Ref. Producto

A800	SET DE CONECTORES MACHO NEGRO Y ROJO 10-25	●								
A801	SET DE CONECTORES MACHO NEGRO Y ROJO 35-50		●	●	●	●	●	●	●	
A802	SET DE CONECTORES MACHO NEGRO Y ROJO 50-70									●
A803	SET DE CONECTORES HEMBRA-MACHO, NEGRO 50-70									●
A804	SET DE CONECTORES HEMBRA-MACHO, NEGRO 10-25	●								
A805	SET DE CONECTORES HEMBRA-MACHO, NEGRO 35-50		●	●	●	●	●	●	●	
A806	SET DE CONECTORES HEMBRA-MACHO, ROJO 10-25	●								
A807	SET DE CONECTORES HEMBRA-MACHO, ROJO 35-50		●	●	●	●	●	●	●	
A808	SET DE CONECTORES HEMBRA-MACHO, ROJO 50-70									●
A809	SET EURO-CONECTOR HEMBRA NEGRO Y ROJO 10-25	●								
A810	SET EURO-CONECTOR HEMBRA NEGRO Y ROJO 35-50		●	●	●	●	●	●	●	
A811	SET EURO-CONECTOR HEMBRA NEGRO Y ROJO 50-70									●
A812	PINZA DE MASA 300 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A813	PINZA DE MASA 500 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A814	PINZA DE MASA BICROMATADA 300 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A815	PINZA DE MASA BICROMATADA 500 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A816	PINZA DE MASA DE SARGENTO 700 A						●	●	●	●
A817	PINZA DE MASA DE TORNILLO 650 A		●	●	●	●	●	●	●	●
A818	PINZA PORTA ELECTRODOS ABIERTA 300 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A819	PINZA PORTA ELECTRODOS ABIERTA 500 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A820	PINZA PORTA ELECTRODOS CERRADA 300 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A821	PINZA PORTA ELECTRODOS CERRADA 500 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Recomendado ● Compatible